
1400.硝酸盐溶液

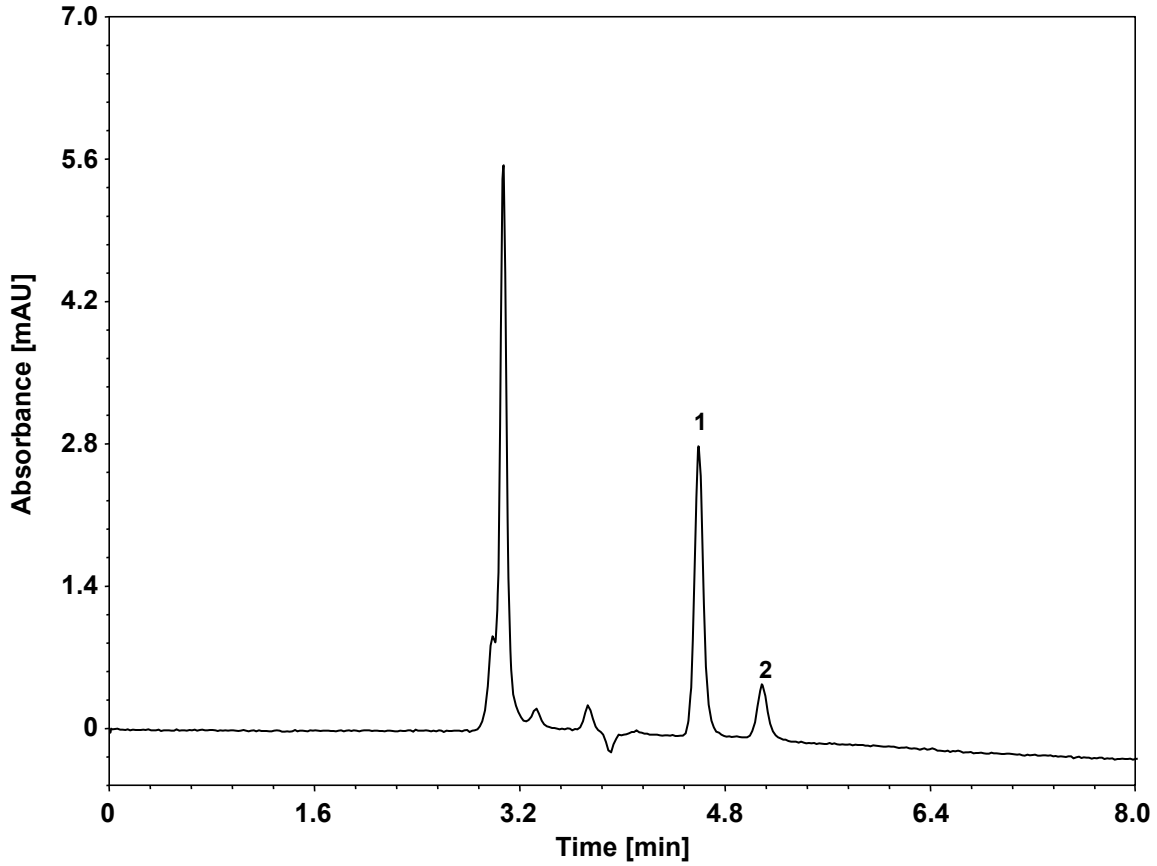

Column:	**ChromCore 300 SAX,** 5 μm
Dimension:	4.6×250 mm
P/N:	A014-050030-04625S
Mobile Phase:	50/50 v/v 乙腈/磷酸盐缓冲液 (磷酸二氢钾6.8 g, 磷酸氢二钾0.3 g, 加水1000 mL)
Flow Rate:	1.0 mL/min
Temperature:	30 ℃
Injection:	1 μL
Detection:	UV 205 nm
Sample:	硝酸盐溶液

保留时间 (min)	理论塔板数 (USP)	拖尾因子 (USP)	分离度 (USP)
4.582	14150	1.10	/
5.073	2721	1.06	3.64

纳谱分析 NanoChrom